



Alarmbox

DRYDEN DIGITAL - Apps & Mobile Media
Kommunikation


★★★★★ 3.752

3 PEGI 3

Enthält Werbung

Zur Wunschliste hinzufügen

Installieren

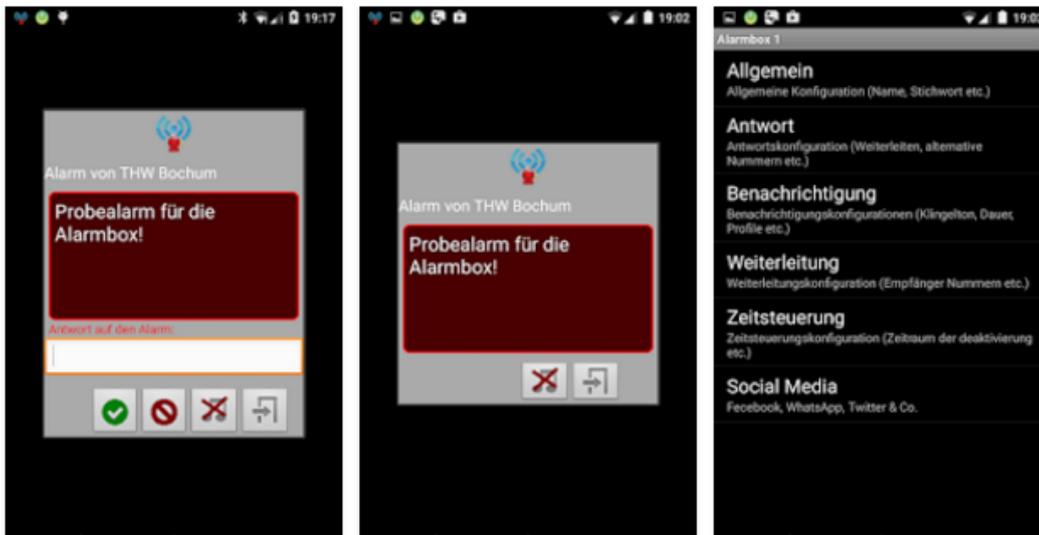


Jetzt gibt es auch die Alarmbox Second Edition. Schaut mal im Store nach.

Konfigurationsanleitung Hoffbuhr Alarmbox

Im Folgenden werden die wichtigsten Konfigurationseinstellungen der Alarmbox erläutert.

Beim Öffnen der Alarmbox sehen Sie alle bereits vorhandenen Alarmboxen und eine Übersicht der Konfiguration der jeweiligen Alarmbox. Ebenfalls können Sie anhand der Symbole den Status der Alarmbox erkennen. Sie können alternativ die Alarmbox auch über ein eigenes Widget auf dem Homescreen steuern!

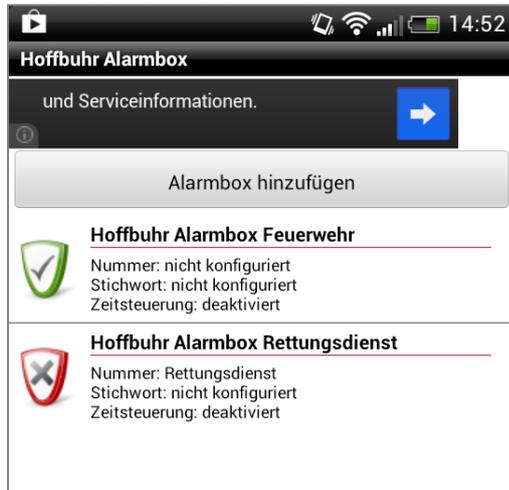


Alarmbox aktiv

Alarmbox deaktiviert

Um einen Alarmbox zu konfigurieren halten Sie diese lange mit dem Finger gedrückt bis sich das Menü öffnet. Wählen Sie dort <<Konfigurieren>>. Sie gelangen in die Einstellungen der Alarmbox.

Folgende Einstellungen stehen Ihnen zur Verfügung

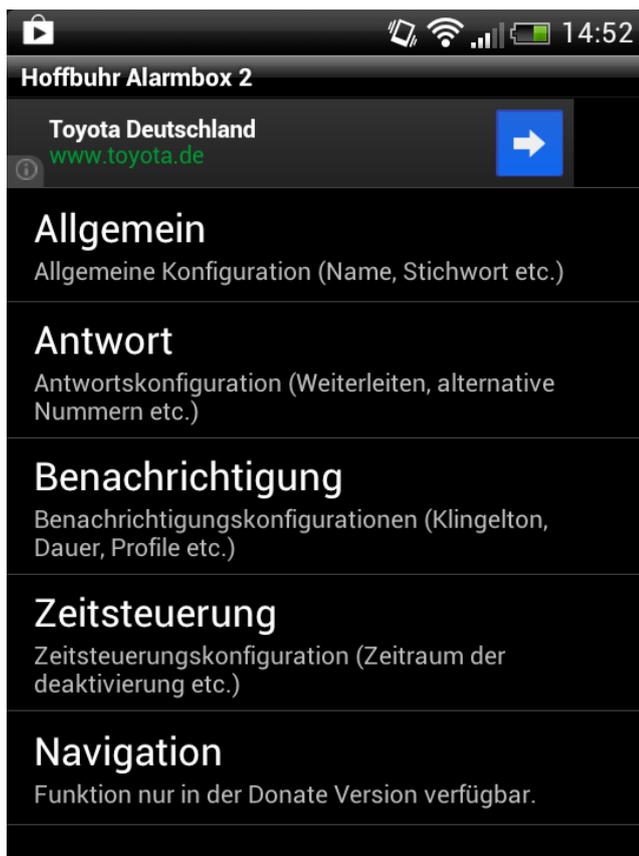


Allgemein: Einstellung von Auslöseadressen, Stichworten etc.

Antwort: Ja /Nein Buttons konfigurieren, Empfängeradresse einstellen

Benachrichtigung: Signalisierung, SMS to Speech, Flashlight etc. Benachrichtigung im Lautlosmodus

Zeitsteuerung: Zeitgesteuerte Aktivierung / Deaktivierung der Alarmbox

Navigation: Navigation über Google Maps oder Sygic anhand von Adressdaten oder Koordinaten.

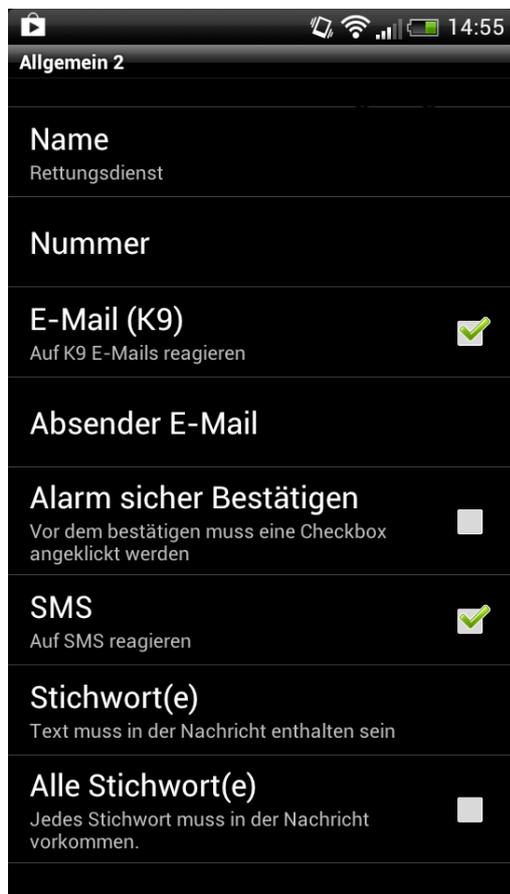

Aktiv	aktiviert bzw. deaktiviert die Alarmbox
Name	Name der Alarmbox. Diese Einstellung ist deaktiviert, wenn der Alarmbox ein Kontakt zugeordnet ist.
Nummer	Absendernummer der Alarm SMS. Mehrere Nummern können mit Semikolon getrennt eingetragen werden, Diese Einstellung ist deaktiviert, wenn der Alarmbox ein Kontakt zugeordnet ist.
E-Mail	Die Alarmbox reagiert auf E-Mails die via K9 empfangen werden.
Absender E-Mail	Absenderadresse der Alarm E-Mail. Mehrere Adressen können mit Semikolon getrennt eingetragen werden. Durch die Eingabe von z.B. @gmail.com reagiert die Alarmbox auf alle Adressen die mit @gmail.com enden.
Alarm sicher bestätigen	Ist diese Konfiguration aktiviert, erscheint bei dem Alarmdialog eine Checkbox. Diese Checkbox muss zuerst bestätigt werden, bevor der Alarm bestätigt werden kann.
SMS	Die Alarmbox reagiert auf SMS
Stichwort(e)	Bei dieser Einstellung werden Stichwort(e) hinterlegt. Diese Texte müssen in der SMS vorkommen, damit die SMS durch die App signalisiert wird. Mehrere Stichworte können mit Semikolon getrennt eingetragen werden.
Alle Stichwort(e)	Mit dieser Konfiguration wird aktiviert, dass die hinterlegten Stichworte alle in der SMS vorkommen müssen.
Nicht Stichwort(e)	Hier können Texte hinterlegt werden, die nicht in der SMS vorhanden sein dürfen. Mehrere Texte können mit Semikolon getrennt eingetragen werden.
Anruf	Ist diese Konfiguration aktiviert, reagiert die Alarmbox auf Anrufe von der Konfigurierten Nummer. Es werden nur Anrufe im Lautlosmodus signalisiert.
Anruf im Normalmodus	Anrufe im Normalmodus von dem konfigurierten Absender werden signalisiert.

Copyright

Hoßbuhner Fire & Rescue Service


www.feuerwehr-sms.com

Einstellung Antwort



Antworten	aktiviert bzw. deaktiviert die Antwortfunktion
Ja Button Text	Individueller Text für den Button bei einer positiven Antwort. Default ist Ja
Nein Button Text	Individueller Text für den Button bei einer negativen Antwort. Default ist Nein
Antwortstext	Standard Antworttext, wenn der Alarm bestätigt wurde
Anhängen	Der originale Alarmtext wird an die Antwort angehängen.
Nummer	Die Antwort kann an alternative Nummern geschickt werden. Ist hier keine Nummer eingetragen, wird die Antwort an die Absendernummer geschickt. Mehrere Nummern können mit einem Semikolon eingetragen werden.
Telefonanruf	Aktiviert bzw. deaktiviert den Button Telefon im Alarmdialog. Wird der Button bestätigt, wird ein Anruf an die Absendernummer getätigt.
Telefonnummer	alternative Nummer für den Telefonanruf als Antwort.


Einstellung Benachrichtigung

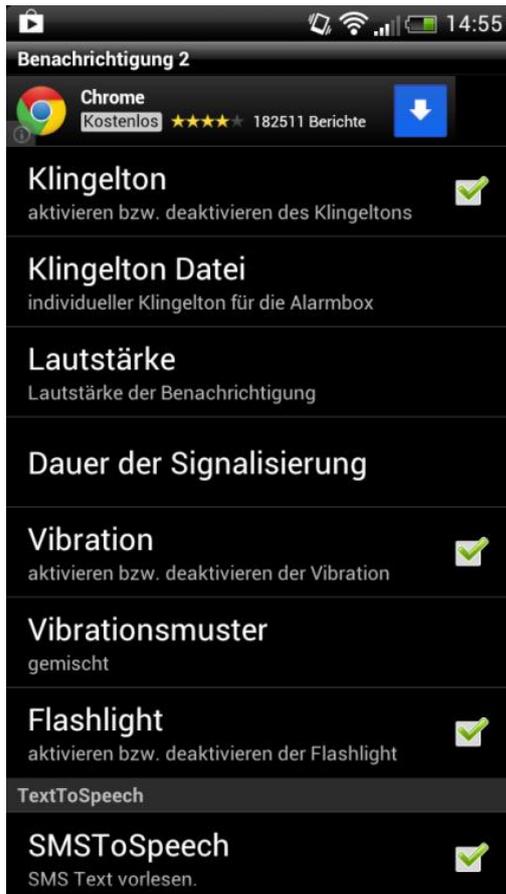

Klingelton	Die Alarmbox spielt einen voreingestellten Klingelton ab.
Klingelton Datei	Wählen Sie einen individuellen Klingelton aus.
Lautstärke	Voreingestellte Lautstärke des Klingeltons den die Alarmbox abspielt
Dauer der Signalisierung	Wie lange soll die Signalisierung abgespielt werden.
Vibration	Alarmbox signalisiert zusätzlich mit Vibration
Vibrationsmuster	Art der Vibration
Flashlight	LED Blitz der Handykamera wird zur Signalisierung mit genutzt
SMSToSpeech	Die Alarmmeldung wird durch das Handy automatisch vorgelesen.
Alarmboxnamen ansagen	Vor dem eigentlich Inhalt wird der Name der Alarmbox mit Ansage Text vorgelsen.
Lautlosmodus	Durch aktivieren der Option signalisiert die Alarmbox auch im Lautlosmodus des Handys mit Klingelton und /oder Vibration

Copyright

Einstellung Zeitsteuerung

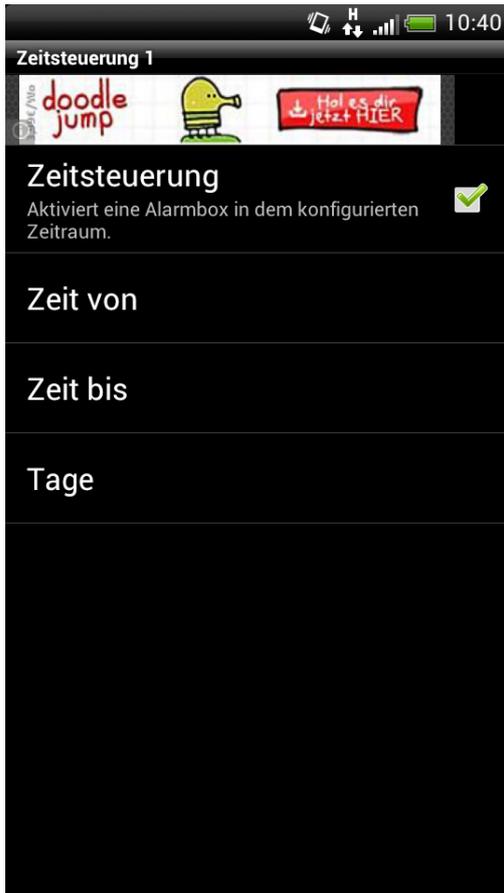

Zeitsteuerung	Die Alarmbox wird nur in einem definierten Zeitraum aktiviert (Beispiel von 6:00 Uhr bis 22:00 Uhr)
Zeit von	Wann soll die Alarmbox automatisch aktiviert werden
Zeit bis	Wann soll die Alarmbox automatisch deaktiviert werden
Tage	An welchen Tagen soll die Alarmbox aktiviert werden (Beispiel von Mo.- Fr.)

Copyright

Einstellung Navigation



Navigation	Die Navigation wird im Alarmfenster als Button aktiviert. Als Standard Navigationsprogramm wird Google Navigation genutzt.
Sygic	Als Standard Navigationsprogramm wird Sygic Navigation genutzt (muss vorher installiert werden)
Koordinaten	Zur Navigation sollen mitgelieferte Koordinaten genutzt werden. Die Koordinaten werden im Format #N53°06.42 E007°57.60# erkannt.
Adressdaten	Zur Navigation sollen mitgelieferte Adressdaten genutzt werden. Die Adressdaten werden im Format (Stichwort), Gemeinde, Ort, Strasse Hnr, erkannt.

Copyright